

Teknik Veri Kılavuzu

Elektronik Oda Termostatı

Açıklama

Elektronik oda termostatları genellikle kazan ve duvara monte radyatörlü ısıtma sistemleriyle birlikte kullanılır. Bununla birlikte, ısı kaynağını doğrudan veya bölge vanaları aracılığıyla değiştirmek için referans oda sıcaklığının kullanıldığı yerden ısıtma gibi diğer ısıtma sistemlerinde de kullanılabilirler.



Özellikler



İstenilen oda sıcaklığının ayarlanmasıyla odada optimum termal konfor elde edilir. Termostat ayarı aynı zamanda donma sıcaklıklarından ve bekleme/kapalı konumundan kaynaklanan hasarları önlerken minimum enerji tüketimine izin veren bir donmaya karşı koruma ayarını da içerir.

Bir sıcaklık seçildiğinde yeşil LED, cihazın açık ve çalışır durumda olduğunu doğrular. Isı talebi olduğunda ve çıkış rölesi açık olduğunda LED kırmızıya döner

Programlama fonksiyonu sayesinde tam ısıtma programı kontrolüne sahiptir. Kullanıcının ısıtma taleplerine uyacak şekilde bir program ayarlanabilir; bu, yalnızca gerektiğinde binayı ısıtarak evin ısıtılma maliyetini önemli ölçüde azaltabilir.

Termostat, kullanıcı tercihinine bağlı olarak 5-2 Günlük programa veya 24 Saate ayarlanabilir. İstenildiği takdirde program devre dışı bırakılabilir ve cihaz oda termostadı gibi manuel olarak kullanılabilir. Sabah ve akşam için 4 etkinlik zamanı (2 ısıtma periyodu) seçilebilir.

12 saatlik veya 24 saatlik formatta saat.

Siyah çerçeve, LCD dokunmatik ekran.

Sıcaklık hassasiyeti +/- 0,1 C .

Sipariş

Ürün	Tip	Montaj	Besleme Voltajı	Sipariş kodu
Elektronik oda termostadı	On/Off	sıvaaltı	230 VAC	OLG1801
Elektronik oda termostadı	On/Off	sıvaaltı	230 VAC wifi	OLG1801W

Kullanım Kılavuzu

1* Termostatı açmak kapatmak için  tuşa basın.

2* Manuel ve otomatik mod arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

3* Otomatik modda sıcaklığı ayarlamak için   tuşlarına basın , bir süre sonra otomatik moda girecektir.

4* Saat ayarı için  tuşuna basın , ayar seçeneklerini değiştirmek için  mode tuşuna basın, parametreleri değiştirmek için tuşlarını   kullanın

5* Çocuk kildini aktive etmek veya iptal etmek için   tuşlarına aynı anda 5 saniye basılı tutun .

6*WIFI bağlantısı : Termostat açıldığında  tuşunu 5veya 8 saniye basılı tutun , WIFI simgesi termostat ekranında yanıp söner ve termostat WIFI kod eşleştirme moduna girer.

Teknik Veriler

Güç besleme	V	230 VAC
Sıcaklık sensörü		NTC
Ekran tipi		LCD - dokunmatik
Ekran sıcaklık aralığı	C	0-51 C
Sıcaklık hassasiyeti	C	+/- 0,1 C
Sıcaklık ayarı	C	5- 50 C
Ortam sıcaklığı	C	-5 - 50 C
Tüketim gücü	W	< 1W
Yük akımı	A	16A


Gelişmiş seçenek ayarları (parametre değişikliği)

Parametre ayarlarına girişi termostat kapalı konumda iken ;  ve  tuşlarına 5 saniye basılı tutun

Sonraki seçeneğe geçiş için  tuşuna basın , seçeneği ayarlamak için  

tuşlarını kullanın ve ayarlardan çıkış için  tuşuna basın.


01	Sıcaklık kompazasyonu	Varsayılan -2 C , aralık -9,9 C ...9,9 C
02	Hissecici seçimi	Varsayılan IN , IN : dahili sensor , ALL : tüm dahili sensor , OUT : harici sensor
03	Sıcaklık limitleme ayarı	Varsayılan 60 C , ayar aralığı 35 - 60 C
04	Sıcaklık kontrol farkı ayarı	Varsayılan 1C , sayar aralığı 0,1 - 10 C
05	Donma koruma özelliği	Varsayılan OFF , ayarlanabilir
06	Dinlenme günü seçimi ve kapanış haftası programlaması	5-Haftasonu 2 gün off , 6 -Tek gün off 7-Dinlenme yok OFF - Programlama kapalı
07	Ana ve yardımcı ters seçimi (isteğe bağlı)	Varsayılan 00 , 00 - ana ters , 01 - yardımcı
08	Arka plan ışık parlaklığı	00 -Kapalı , 01 - Düşük 02- Orta , 03- Parlak
09	Sıcaklık ayar üst limit	Varsayılan 60 C , ayar 15- 95 C
10	Sıfırlama	Varsayılan ekran “-,” , ^ tuşuna basılı tutun ve ekran “ - - - ,” ve giriş tuşuna basarak
11	Ses	ON : Sesi agar d , OFF : Sesi kapatır

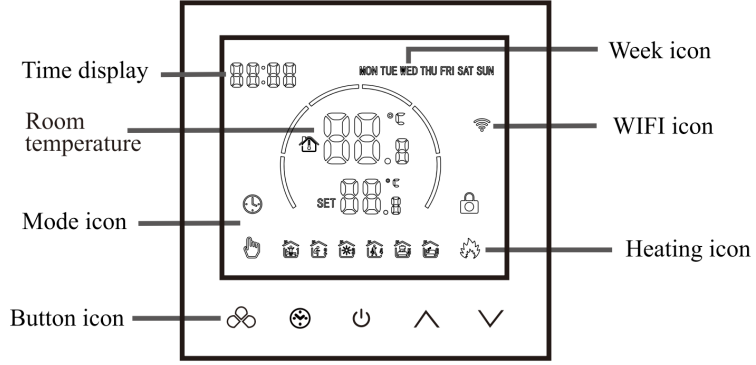


Montaj

Mekanik


1* Elektrik bağlantı kutusunu bağlantı şemasına göre bağlayın




2* Güç giriş kısmını kontrol panelinden ayırın




3* Güç giriş kısmını (elektrik bağlantı arka kasa) duvara monte edin




4* Kontrol paneli kısmını 30 derece açı ile güç kısmı üzerine takarak montajı tamamlayın.



Elektrik bağlantı şeması



Boyutlar

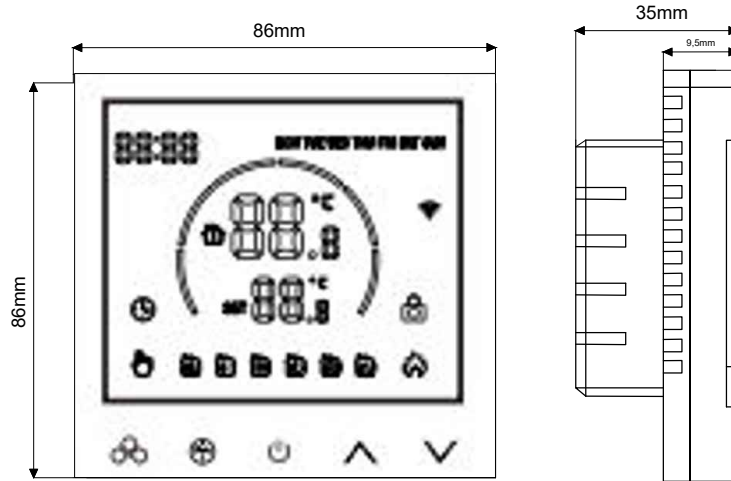

Olgassys katalog, broşür ve diğer basılı materyallerdeki olası hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Olgassys, ürünlerinde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu aynı zamanda halihazırda sipariş edilen ürünler için de geçerlidir, ancak bu tür değişikliklerin, halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan spesifikasyonlarda sonradan değişiklik yapılması gerekmeden yapılabileceği varsayılır. Bu malzemedeki tüm ticari markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Olgassys ve tüm Olgassys logotipleri Olgassys Ltd.Sti.'nin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.