


Teknik Bilgi Dökümanı

Paslanmaz Çelik Yerden Isıtma Manifoldu

Ürün Açıklaması

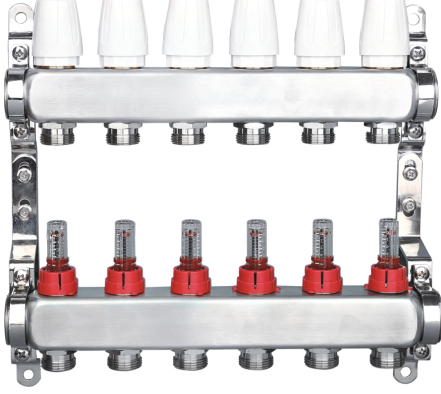

Manifold yerden ısıtma sistemlerinde su akışını kontrol etmek için kullanılır. Yerden ısıtma sisteminin her bir devresi manifolda bağlanır, böylece binadaki her odaya su akışını veya ısı beslemesini ayrı ayrı kontrol etmek mümkün olur .

Manifold seti besleme ve dönüş manifoldundan oluşur. Besleme manifoldu, akış ölçer veya kapatma vanası üzerindeki her devrenin ayrı ayrı kapatılması olanağını içerir. Dönüş manifoldu, sistemde optimum hidrolik dengeyi sağlayan entegre kontrol vanaları ile donatılmıştır.

Vanalar termal aktüatörler ile elektronik olarak kontrol edilebilir veya uzaktan sıcaklık ayarlayıcılar aracılığıyla kendi kendine hareket eden üniteler olarak hareket edebilir.

Manifold 12 çıkışa kadar modüller halinde sağlanır. Manifold ile sistem arasında kapatma için opsiyonel olarak küresel vanalar ve otomatik tahliye - boşaltma vanaları i mevcuttur. Manifold, kelepçeler ile birlikte set halinde (gidiş + dönüş) temin edilir.

Sipariş

Ürün Resmi	Çeşit	Açıklama	Sipariş Kodu
	SSM	Debimetreli manifold seti 2+2	OLG1802
	SSM	Debimetreli manifold seti 3+3	OLG1803
	SSM	Debimetreli manifold seti 4+4	OLG1804
	SSM	Debimetreli manifold seti 5+5	OLG1805
	SSM	Debimetreli manifold seti 6+6	OLG1806
	SSM	Debimetreli manifold seti 7+7	OLG1807
	SSM	Debimetreli manifold seti 8+8	OLG1808
	SSM	Debimetreli manifold seti 9+9	OLG1809
	SSM	Debimetreli manifold seti 10+10	OLG1810
	SSM	Debimetreli manifold seti 11+11	OLG1811
	SSM	Debimetreli manifold seti 12+12	OLG1812


Aksesuarlar

Ürün Resmi	Açıklama	Sipariş Kodu
	2 x küresel vana 1'', termometreli	OLG1813
	2 x otomatik havalandırma ve tahliye vanası seti	OLG1814
	PEX borular için DIN16893 ve DIN 4726'ya uygun sıkıştırma bağlantı parçaları. 3/4'' - 16 x 2.0 mm	OLG1815
	Termal aktüatör , 230V , NC , 110N	OLG1816
	Termal aktüatör , 24V , NC , 110N	OLG1817

Çalışma koşulları

	Debimetreli gidiş (besleme) kollektörü
Max fark basıncı	0,6 bar
Max çalışma basıncı	6 bar
Max test basıncı	10 bar
Max akış sıcaklığı	60 C

Boyutlar

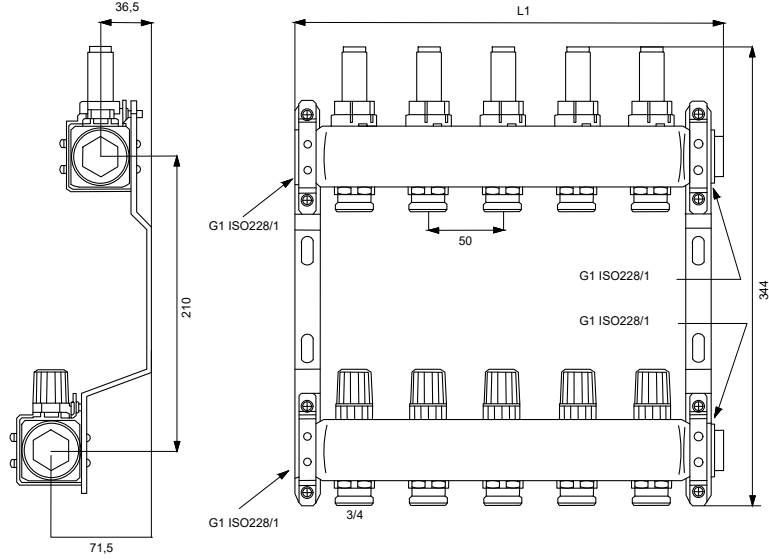

Tip	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12
L1(mm)	125,5	175,5	225,5	275,5	325,5	375,5	425,5	475,5	525,5	575,5	625,5

Olgassys katalog, broşür ve diğer basılı materyallerdeki olası hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Olgassys, ürünlerinde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu aynı zamanda halihazırda sipariş edilen ürünler için de geçerlidir, ancak bu tür değişikliklerin, halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan spesifikasyonlarda sonradan değişiklik yapılması gerekmeyen yapılabileceği varsayılır. Bu malzemede tüm ticari markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Olgassys ve tüm Olgassys logotipleri Olgassys Ltd.Sti.'nin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.